



PJ6A系列气动截止阀

★产品介绍

- 现场必需兼有电源和气源(压缩空气)
- 气缸内部结构简单, 维修方便, 故障率低
- 开关型可选单作用(故障位置出厂可设定)或者双作用(故障位置保位)
- 气缸耗气量低, 能耗微小; 适合各类严苛环境及场合
- 广泛使用于航天、军工、核能工业、船舶、石化、电力、医药设备、消防设备、机械制造、压力设备、环保设备、水处理、纺织等行业

★产品性能优点

- 01、单向流通, 介质流向必须与阀体箭头一致
- 02、介质的粘度及清洁度没有限制
- 03、有波纹管结构式, 适用特殊场所
- 04、可选开关功能(单作用或双作用)
- 05、可任意角度安装
- 06、有阀位位置指示
- 07、有故障位置选择(故障开或者故障关)
- 08、有应急手动装置(顶装手轮或侧装手轮)
- 09、位置反馈功能可选
- 10、开关位置可微调



★产品技术参数

序号	技术参数	实际应用
1	工作特性	直通式、角式、波纹管式
2	适用压力	0~16、25、40、63、100...420bar
3	阀体材质	铸铁、碳钢、304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢
4	工作介质	气体、无冻液体、物料、油类等; 不适用于高粘度物料或砂石固态硬物等
5	连接方式	法兰、焊接(对焊、承插焊、带管接头焊接)
6	公称通径	DN15~DN300
7	介质温度	碳钢: -29~200℃、-29~300℃、-29~350℃...
		不锈钢: -40~200℃、-40~300℃、-40~450℃、-40~600℃、-196~150℃...
		铸铁: -15~80℃、-15~120℃、-15~200℃...
8	密封材料	丁腈橡胶、三元乙丙橡胶EPDM、聚四氟乙烯PTFE、对位聚苯PPL、硬密封...
9	气源压力	3~8bar; 常规按5bar压力配置气缸
10	控制方式	开关型(是否配回讯器)
11	安装方式	可任意角度安装, 建议竖直安装, 不可以倒立安装
12	作用方式	单作用开关型(常开或常闭)、双作用开关型;
13	环境温度	常规型: -20~80℃; 特殊: -20~180℃、-40~60℃
14	附带功能	现场阀位显示、开关位置微调功能
15	特殊选配	信号反馈、电磁阀(管式)、气源件、手轮装置等
16	气管接头	常规: 塑料管快插式; 特需: 金属管卡套式、塑料管宝塔式...等




RUWEI

官网: www.ruweiauto.com

气动开关截止阀, 气动波纹管式截止阀, 气动截止阀带手动, 气动截止阀带信号反馈
气动直通式截止阀, 气动角式截止阀, 防爆气动截止阀, 气动法兰、焊接截止阀……

★ 法兰式外形尺寸图

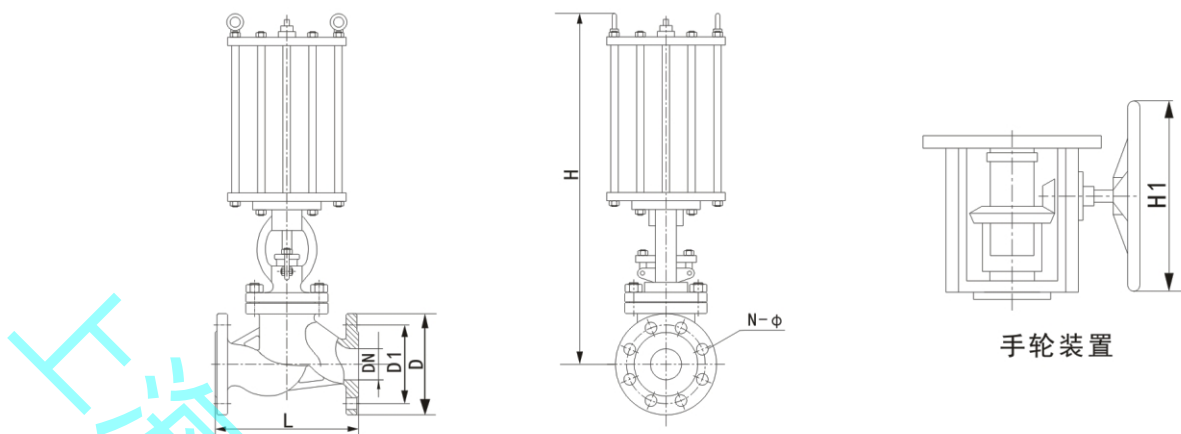

单位: mm

公称直径	法兰式 (JB/T79标准)						
	L	H	H1	D	D1	N-φ	气源接口
15	130	290	180	95	65	4-φ14	G1/4"
20	150	300	180	105	75	4-φ14	G1/4"
25	160	350	180	115	85	4-φ14	G1/4"
32	180	390	180	135	100	4-φ18	G1/4"
40	200	520	180	145	110	4-φ18	G1/4"
50	230	555	180	160	125	4-φ18	G1/4"
65	290	630	200	180	145	4-φ18	G1/4"
80	310	685	200	195	160	8-φ18	G1/4"
100	350	745	250	215	180	8-φ18	G3/8"
125	400	855	250	245	210	8-φ18	G3/8"
150	480	870	320	280	240	8-φ23	G3/8"
200	600	955	400	335	295	12-φ23	G3/8"
250	730	1065	400	405	355	12-φ26	G3/8"
300	850	1190	450	460	410	12-φ26	G3/8"

★ 选配配件



代号2: 管式电磁阀



代号3: 防爆电磁阀



代号4: 信号反馈



代号6: 气源件



代号7: 手轮机构